


Esempio Pilota:
GetPerInviareRicevereDati

Uso di Putty per inviare il Request HTTP

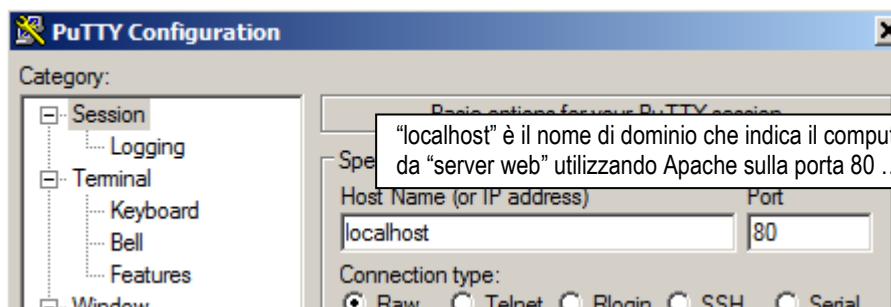

```
Casa - PuTTY
GET /index.php?Base=4&Altezza=5 HTTP/1.1
Host: localhost

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 20 Sep 2019 07:37:43 GMT
Server: Apache/2.4.41 (Win64) OpenSSL/1.1.1g PHP/7.2.22
X-Powered-By: PHP/7.2.22
Content-Length: 2
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
20
```

HTTP Request:

- Riga di Rich.: metodo (GET) / risorsa con PARAMETRI / vers.HTTP
- Sezione Header: voce HOST per il nome di dominio (localhost)
- Riga Vuota

HTTP Response: - Riga di Stato: vers.HTTP / Codice di Stato / Descr.

- Sezione Header: informazioni varie
- ...
- ...
- Sezione Header: Lungh. dei dati nel Corpo espressa in byte (Content-Length)
- ...
- Riga Vuota
- Corpo (risposta alla richiesta: non una pagina web, ma solo DATI)

Codice della Pagina "index.php"

```
index.php*
1 <?php
2     $Base = $_GET['Base'];
3     $Altezza = $_GET['Altezza'];
4
5     $Area = $Base * $Altezza;
6
7     echo $Area;
8 ?>
```