


Esempio Pilota:
PostPerInviareRicevereDati

Uso di Putty per inviare il Request HTTP

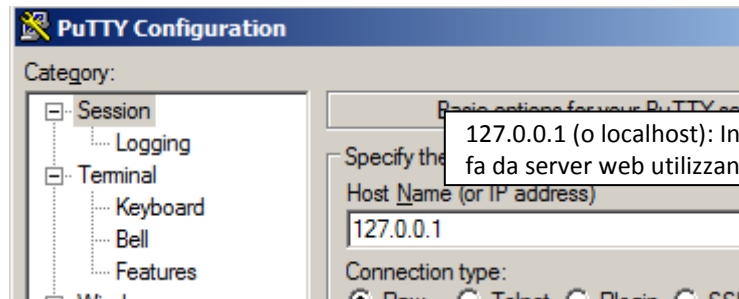

```

PuTTY (inactive)
POST /index.php HTTP/1.1
Host: localhost
Content-length:16
Content-type:application/x-www-form-urlencoded
Base=4&Altezza=5

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 13 Mar 2020 21:21:
Server: Apache/2.4.41 (Win64)
X-Powered-By: PHP/7.2.22
Content-Length: 2
Content-Type: text/html; char
20
  
```

HTTP Request:

- Riga di Rich.: metodo (POST) / risorsa / vers.HTTP
- Sez. Header: voce HOST per il dominio (localhost)
- Sez. Header: Lungh. dati - 16 byte (Content-Length)
- Sez. Header: formato dei dati inviati
(application/x-www-form-urlencoded)
- Corpo: dati secondo lo stesso formato usato nell'URL

HTTP Response: - Riga di Stato: vers.HTTP / Codice di Stato / Descr. - Sezione

Sezione Header: informazioni varie ...

...

...

- Sezione Header: Lungh. dati nel Corpo espressa in byte (Content-Length)

...

- Riga Vuota

- Corpo (risposta alla richiesta: non una pagina web, ma solo DATI)

Codice della Pagina "index.php"

```

index.php
1 <?php
2     $Base = $_POST['Base'];
3     $Altezza = $_POST['Altezza'];
4
5     $Area = $Base * $Altezza;
6
7     echo $Area;
8 ?>
  
```