


Esempio Sito Web: **PubblicazioniBatman**  
Linguaggio PHP

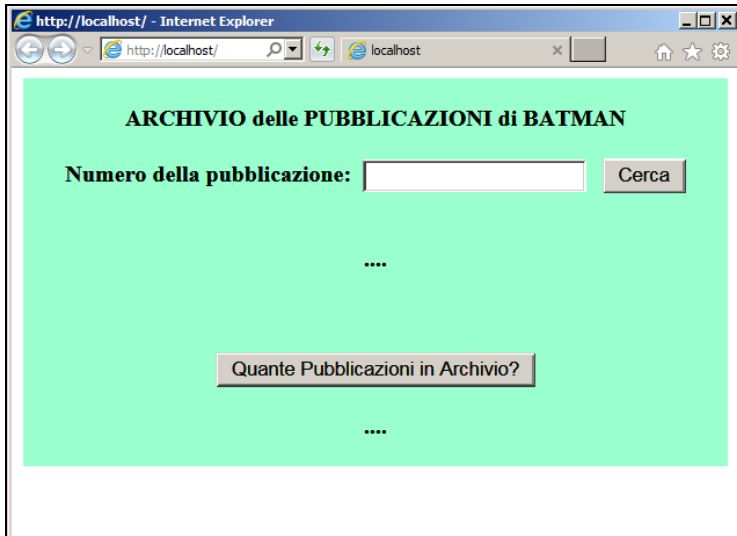

Codice HTML e PHP della pagina "index.php"

```
<?php
// Dichiarazioni globali e azioni preliminari ...

$PulsantePremuto = RilevaPulsante( );

$VettorePubblicazioni = array ( );
?>

<html>

<head>
<title></title>
</head>

<body>

<div style="text-align:center;
background-color: #99FFCC; font-weight: bolder;">

<br />

ARCHIVIO delle PUBBLICAZIONI di BATMAN<br />
<br />

<form method="GET">

Numero della pubblicazione:&nbsp;   
<input type="text" name="txtNumeroPubblicazione" />

&nbsp;   

<input type="submit" name="plsCerca" value="Cerca" />
<br />

<br />
<br />
</div>

</body>
</html>
```

```
<?php

// visualizza il nome titolo del numero richiesto ...

if ( $PulsantePremuto == 'CERCA' )
{
    $NumeroRichiesto = $_GET["txtNumeroPubblicazione"];

    CreaVettore ( $VettorePubblicazioni );

    if ( array_key_exists ( $NumeroRichiesto,
                            $VettorePubblicazioni) )
    {
        echo 'Numero: ' . $NumeroRichiesto .
            ' - Titolo: ' .
                $VettorePubblicazioni [ $NumeroRichiesto ] ;
    }
    else
    {
        echo 'Numero ' . $NumeroRichiesto .
            ' non presente in Archivio';
    }
}
else
{
    echo '...';
}
?>

<br />
<br />
<br />
<br />

<input type="submit" name="plsQuante"
value="Quante Pubblicazioni in Archivio?" />

<br />
<br />

<?php
if ( $PulsantePremuto == 'QUANTE' )
{
    CreaVettore ( $VettorePubblicazioni );

    echo 'Numero di Pubblicazioni ' .
        'in Archivio: ' . count ( $VettorePubblicazioni );
}
else
{
    echo '...';
}
?>

<br />
<br />

</form>

</div>

</body>
</html>
```

&lt;?php

// Sottoprogrammi ...

---

```
// Rileva se e' una prima richiesta alla pagina oppure
// se e' stato premuto "plsCerca" o "plsQuante".
// Restituisce il risultato con return, come una funzione C# ...
```

```
function RilevaPulsante ( )
{
    if ( count ( $_GET ) == 0 )

        return 'NESSUNO';

    elseif ( array_key_exists ( 'plsCerca', $_GET ) )

        return 'CERCA';

    else
        return 'QUANTE';
}
```

---

```
// Carica i dati nel vettore passato come parametro.
// E' un VETTORE ASSOCIATIVO con <chiave> e <valore>.
// La <chiave> è il Numero e il <valore> è il Titolo.
// In questo caso, il vettore viene passato come
// Parametro di Output: in PHP si usa il simbolo &
// per indicarlo (equivale a scrivere out/ref in C#)
```

```
function CreaVettore ( &$mioVettore )
{
    $mioVettore = [ '1' => 'Le Origini del Pipistrello',
                   '2' => 'Il Joker colpisce',
                   '5' => 'Il grande colpo di Due Facce',
                   '8' => 'Joker colpisce ancora',
                   '8bis' => 'Batman e Robin',
                   '10' => 'Il ritorno del Cavaliere Oscuro' ];
}
```

---

```
// Restituisce Quante pubblicazioni sono archiviate.
// In questo caso, il sottoprogramma usa direttamente
// il vettore globale $VettorePubblicazioni che è
// accessibile proprio perchè è stato dichiarato GLOBAL.
```

```
function NumeroDiPubblicazioniArchivate()
{
    global $VettorePubblicazioni;

    return count ( $VettorePubblicazioni );
}
```

?&gt;