


Esempio Pilota:
SoloGetPerOttenereUnaPagina

Uso di Putty per inviare il Request HTTP

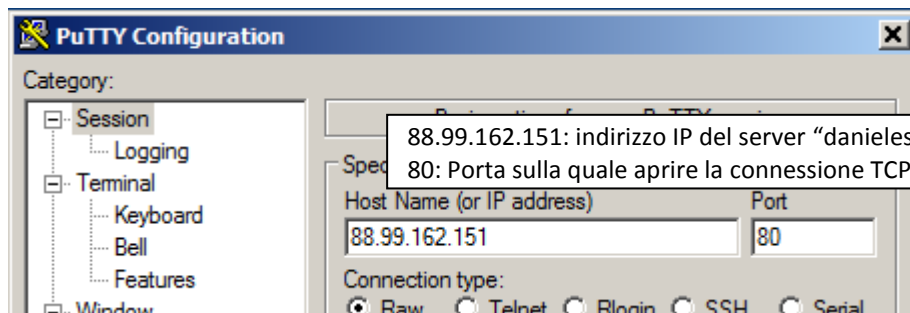

PuTTY (inactive)

```
GET / HTTP/1.1
Host: danielesirangelo.altervista.org

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 20 Sep 2018 05:59:06 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 04 Sep 2018 16:44:00 GMT
ETag: "1ca1be9-ae3-5750e5e4eda2f"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 2787
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
  <head>
    <title></title>
    <link href="Stili.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <div class="titolo1">
      Sito di Supporto a
      ll&#39;Insegnamento<br />
      Prof. DANIELE SIRANGELO<br />
      Anno Scola
      stico 2018-2019<br />
```

HTTP Request:

- Riga di Richiesta: metodo (GET) / risorsa (home page) / vers.HTTP
- Sezione Header: voce HOST (nome di dominio)
- Riga Vuota

HTTP Response:

- Riga di Stato: vers.HTTP / Codice di Stato / Descr.
- Sezione Header: informazioni varie
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- Riga Vuota
- Corpo (risposta alla richiesta: pagina web ...)
- ...
- ...
- ...