ESEMPIO PILOTA - Metrica.ptk:
Connettere due reti private di classe C (ciascuna con almeno 3 Hosts connessi) tramite TRE Router in modo da garantire la connessione fra tutti gli Hosts, anche fra reti diverse. Prevedere due route statiche nei due Router connessi alle Reti.

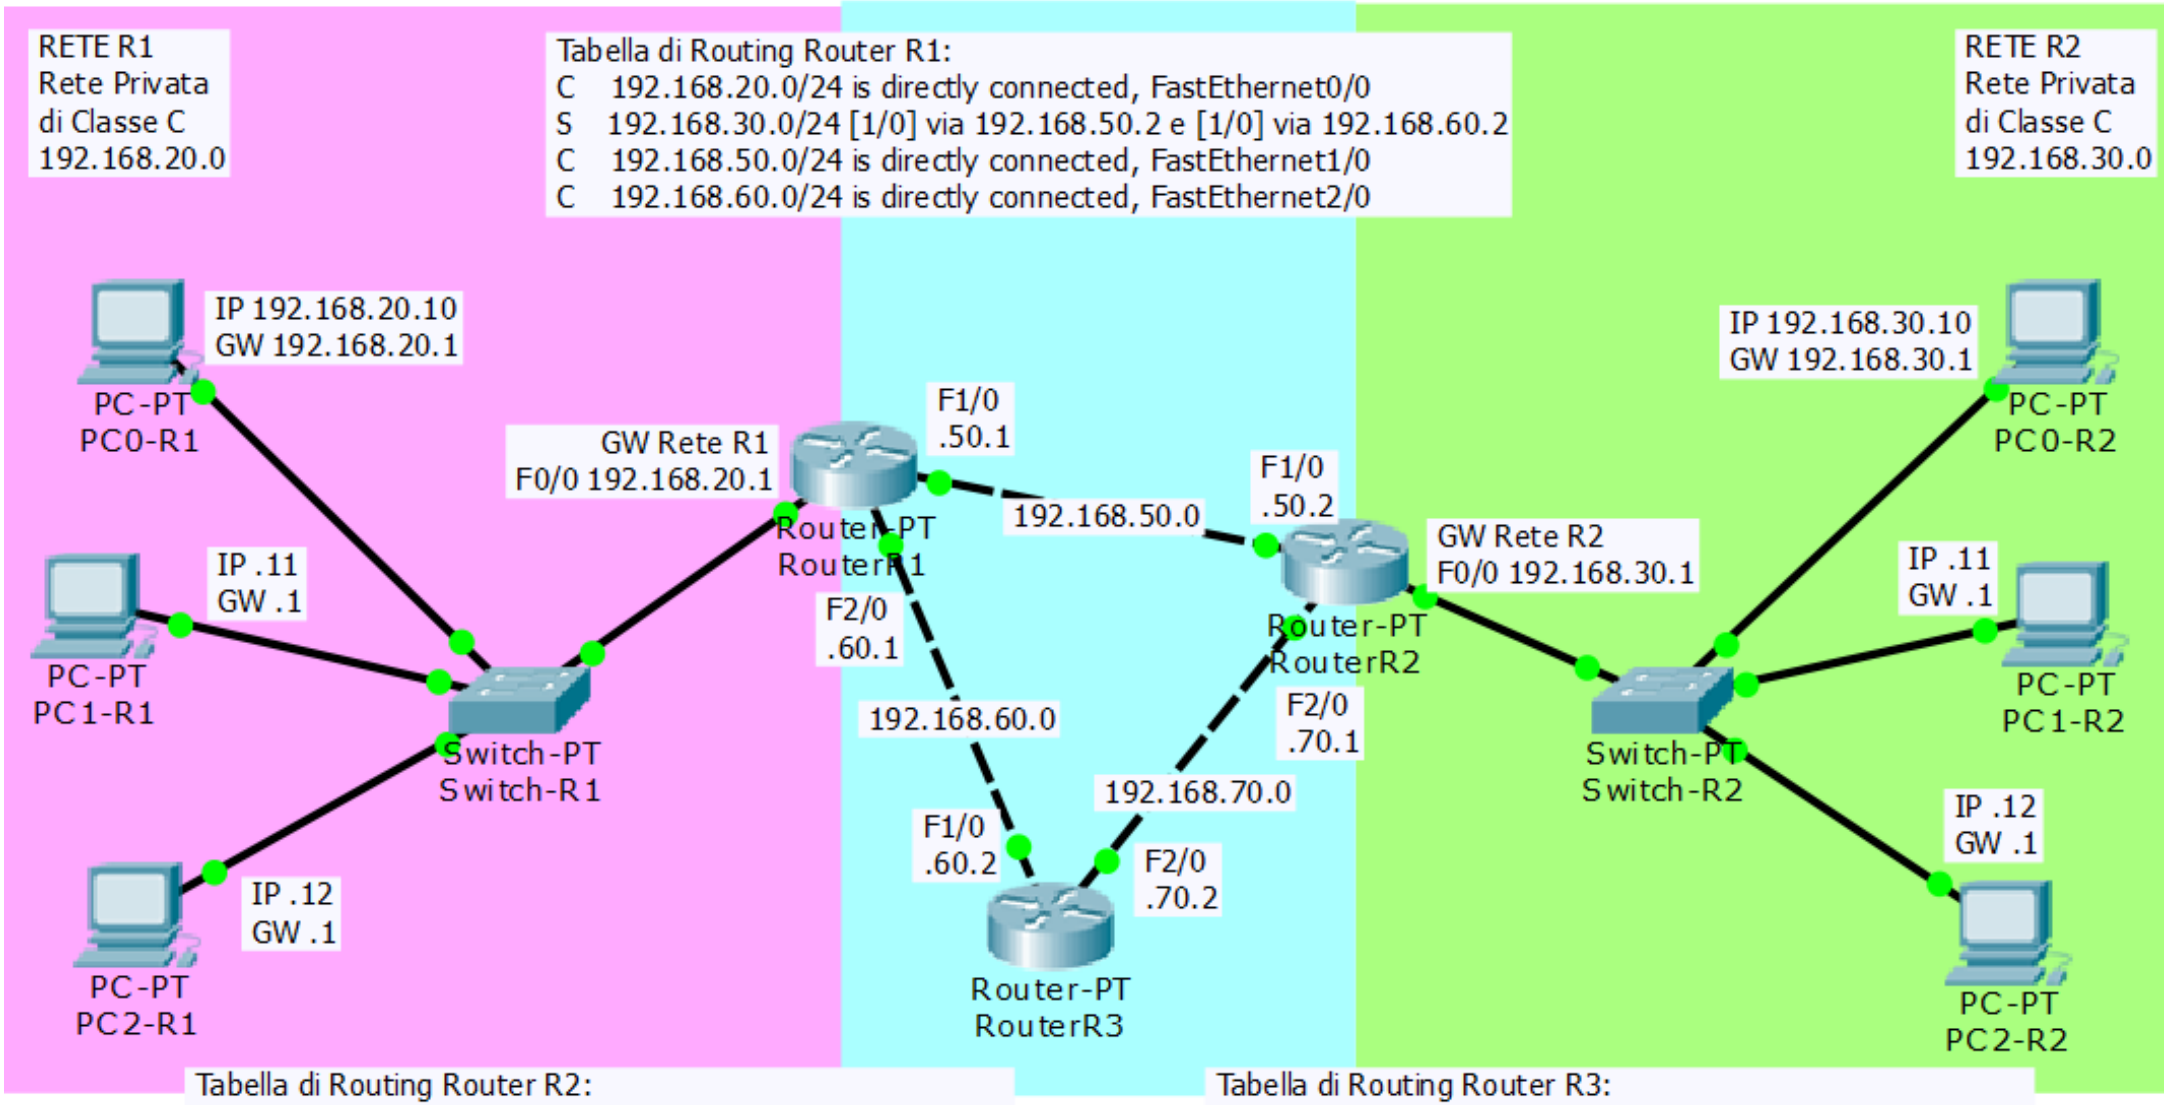

Tabella di Routing Router R2:
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.50.1
C 192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.50.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 192.168.70.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0

Tabella di Routing Router R3:
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 192.168.60.1
S 192.168.30.0/24 [1/0] via 192.168.70.1
C 192.168.60.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 192.168.70.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0